

Buysrogge Safe B.V.
Zadelmakerstraat 6
9403 VE Assen

Tel: 088 - 546 0700
info@buysrogge.nl
www.buysrogge.nl

P ▲ R ▲ D O X

Buysrogge heeft jarenlange ervaring op alle gebieden van de installatie en elektrotechniek. Sinds 1986 werken wij samen met bedrijven en particulieren aan nieuwbouwprojecten, renovaties, verbouwingen en uitbreidingen. Onze allround specialisten weten hoe het werkt, van ontwerp tot realisatie. We hebben de kennis en expertise in huis om alles te kunnen bieden wat u wenst. Buysrogge blijft graag betrokken bij het gehele proces. Alleen op deze manier kunnen wij samen met u bepalen wat het beste is. Met de bouw van een installatie stopt het niet. Wij verzorgen ook het onderhoud en service, zodat alle systemen naar behoren blijven werken.

Buysrogge hecht veel waarde aan normen en voorschriften. Daarom zijn wij op verschillende gebieden gecertificeerd. Onze certificaten geven de eindgebruiker een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit die wij leveren in zowel onze dienstverlening als onze producten.

Wij bieden u alle **techniek onder één dak**.

- branddetectie
- inbraakpreventie
- IP-video
- telecommunicatie
- elektrotechniek
- toegangscontrole
- zonnepanelen
- data-infrastructuur
- noodverlichting



DIGIPLEX EVO SERIE

Startersset voor een slim en uitgekiend beveiligingssysteem.
Onbeperkte draadloze uitbreidingsmogelijkheden met
gebruiksvriendelijke handbedieningen.



DIGIPLEX EVO

Met de Digiplex EVO modulaire opbouw serie, kunt u eenvoudig draadloze componenten toevoegen om een systeem te bouwen dat uw woning of bedrijfsgebouw optimaal beveiligt tegen inbraak en brand.



Buscentrale

- Met 8 zones, uitbreidbaar tot 192.
- Geschikt tot 999 gebruikers.
- 8 totaal onafhankelijke gebieden met ingebouwde PSTN kiezer.



Internet communicatiemodule

- SSL encryptie support voor E-mails.
- HTTPS encryptie support over IP2 x Ingang / uitgang voor berichten.
- Biedt toegang voor installatie.
- Bediening: live monitoring / event rapport / alarm meldingen via E-mail

Telefoonkiezer

Deze uitbreidingsprint wordt rechtstreeks op de EVO192 print. Deze module biedt ons de mogelijkheid dat u, of een andere contactpersoon, bij alarm of storing, via een voice card gemeld wordt.



Draadloze optische rookmelder

- Rookdetector.
- Materiaal ABS.
- Sirene 85Db inbouw.
- Responstijd <5 sec.
- Anti Tamper (sabotage) schakelaar.
- Draadloos 433-868Mhz.
- Test mode knop.
- Batterij DC3V levensduur 3 jaar.

Touchscreen



EVO 192 print




Touch bedienpaneel, 7 inch, met sabotage

- Ingebouwde zone input (Arm, Disarm, Stay, Home).
- Handmatig benoemen (zones, partities, gebruikers).
- External SD kaart min. 4GB voor foto upload firmware upgraden via SD kaart of BUS.
- Binnen temperatuur meter.

Bediendeel

- LED backlight.
- 32 karakters blauw LCD monitor.
- Aanraak toetsen.
- Zone alarm monitor.
- Onafhankelijk geluid per ingestelde zone.
- Ingebouwd zone input (Arm, Disarm, Stay, Uit).
- Handmatig benoemen (partities).

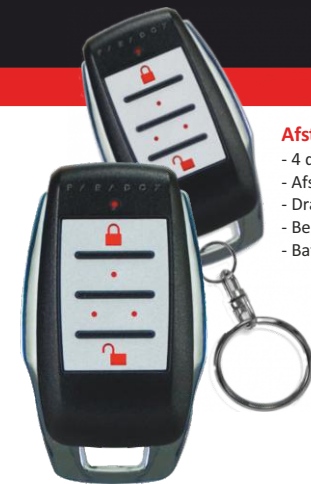

Afstandsbediening

- 4 drukknoppen.
- Afstandsbediening.
- Draadloos 433-868 Mhz.
- Bereik 30 meter.
- Batterij DC3V Lithium levensduur 3 jaar.

Draadloze paniekknop

- SOS paniek knop.
- Waterproof.
- Draadloos 433-868Mhz.
- Bereik 45 meter
- Batterij DC3V levensduur ca. 3 jaar.
- Laag batterij signalering.



Draadloos magneetcontact

- Zone 1 - hoog gevoelig (45ms) contact.
- Zone 2 NO/NC.
- Anti tamper (sabotage) schakelaar.
- Draadloos 433-868Mhz.
- Bereik 35 meter.
- Batterij 2 x AAA levensduur ca. 3 jaar.
- LED brandt bij laag batterij niveau.



Draadloze glasbreukdetector

- Glasbreuk Sensor draadloos.
- RF Frequentie 433 -868Mhz.
- Bereik max. 35 meter.
- Anti-Tamper (sabotage) schakelaar.
- Volledige freq. spectrum.
- Breek bereik 6 meter. 360°
- 3 x AAA batterij levensduur max. 2 jaar.
- Laag batterij signalering.



Draadloze bewegingsmelder

- Draadloze infrarood sensor.
- Frequentie 433 -868Mhz.
- Bereik max. 35 meter
- Anti-Tamper (sabotage) schakelaar.
- Schakelaar laag/hoog gevoeligheid.
- Detectie gebied 11 x 11meter 88,5°
- 3 x AAA batterij levensduur max. 2 jaar.
- Huisdier ongevoelig tot 20Kg of 40Kg.
- LED brandt bij laag batterij niveau.

Bescherm uw omgeving tegen indringers met een geavanceerd technologisch beveiligingssysteem.

P ▲ R ▲ D O X

Met dit systeem kunnen onze technici eenvoudig uw gewenste modules uitbreiden en volledig via software, zowel voor Windows PC als voor Android of iOS tablet of mobiel te configureren, beheren en te bedienen. Op een Digiplex Evo systeem kunnen maar liefst maximaal 254 sensoren en 192 zones worden aangesloten.